

# Programme CCS4 « AERO »

Références : 13440


	<h2>Fonctionnement</h2>	
<p><b>MISE SOUS TENSION</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche.</li> <li>Le système est mis automatiquement sous tension lorsque la clé du véhicule est en position contact (si option +APC câblée).</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Après appui sur le bouton-poussoir d'arrêt, le système s'arrête.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un appui sur le bouton-poussoir commande la fonction GYROPHARE ORANGE</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un appui sur le bouton-poussoir commande la fonction FEU ROUGE.</li> <li>Un appui sur le bouton-poussoir FEU VERT désactive la fonction FEU ROUGE</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un appui sur le bouton-poussoir commande la fonction FEU VERT</li> <li>Un appui sur le bouton-poussoir FEU ROUGE désactive la fonction FEU VERT</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un appui sur le bouton-poussoir commande la fonction ECLAIRAGE TEXTE</li> </ul>	<p>TEXTE RAMPE</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sortie de puissance disponible dès la mise sous tension du système afin d'alimenter un équipement radio.</li> </ul>	

### ALARME BATTERIE BASSE




L'alarme batterie basse est activée pour un seuil de tension inférieur à 11,8 volts (véhicules 12 volts) ou un seuil de tension inférieur à 23,6 volts (véhicules 24 volts).

# Schéma de raccordement des équipements

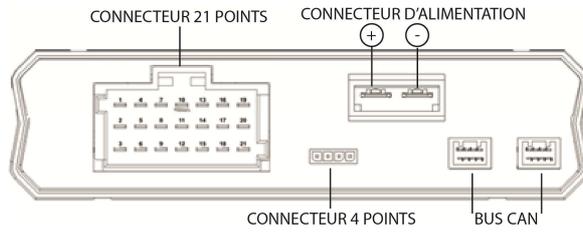

Feux spéciaux orange Gyroled® orange		15A	15 (+) 12 (-)
Feu vert		3A	1 (+) 2 (-)
Feu rouge		3A	4 (+) 5 (-)
Eclairage Texte	<b>TEXTE RAMPE</b>	3A	7 (+) 8 (-)
Alimentation 6A (> RADIO)		6A	9 (+) 8 (-)



CONNECTEUR 21 POINTS

<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrée logique « +APC » : Information au « + » batterie lorsque la clé du véhicule est en position contact.</li> </ul>	<b>+APC</b>	Entrée contacteur 1	1 (+)	<div style="text-align: center;"> <b>4 3 2 1</b>                    CONNECTEUR 4 POINTS             </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------