


## ZENO : Flèche Lumineuse d'Urgence - 15 feux

Ensemble de toit en aluminium avec flèche lumineuse d'urgence 15 feux.

Code article : 30803

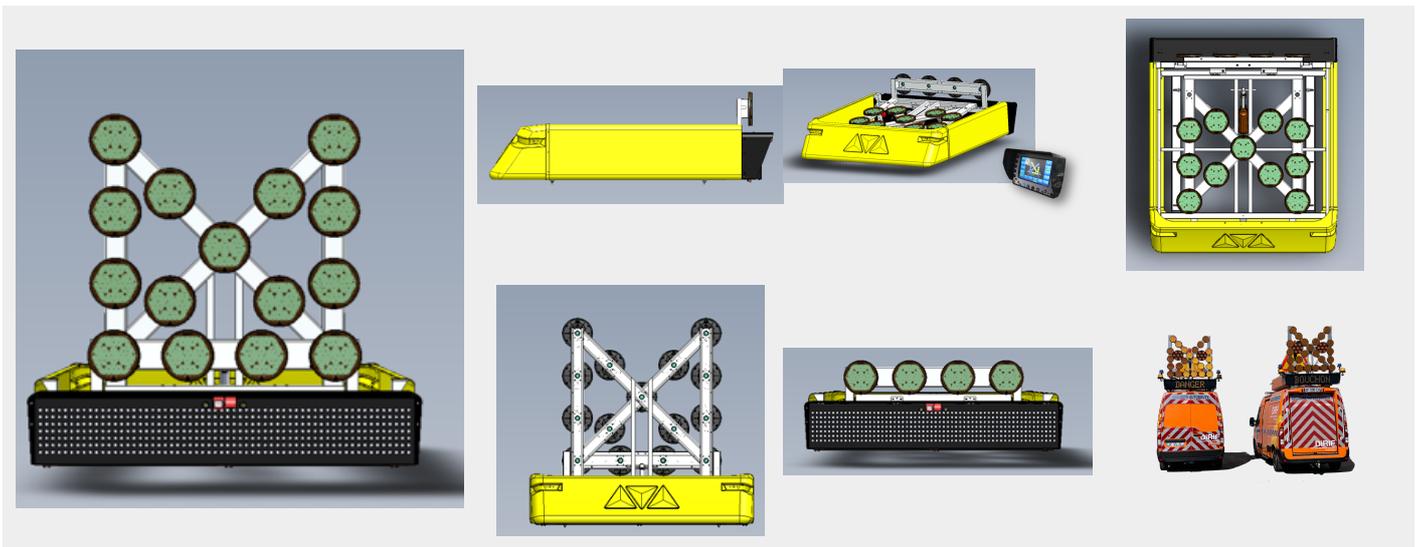

### Les + produit :

- Ensemble en aluminium : léger et résistant, insensible à la corrosion et recyclable
- Ensemble aux dimensions compactes
- Pilotage par boîtier graphique
- Puissance lumineuse et qualité Mercura
- Sécurité, très faible résistance au vent
- Fonctionnalités : flèche gauche, flèche droite, croix et défilement (si option KR41)

### Origine du produit

Europe

### Garantie

3 ans

### Caractéristiques techniques :

#### Châssis :

- Tous les châssis et carénages de protection sont réalisés en aluminium
- Les déflecteurs et carénages des ensembles sont peints avec une peinture automobile. Couleurs standards disponibles : Orange (RAL 2000), Blanc (RAL 9016), Jaune (RAL 1016), Rouge (RAL 3000). Nous consulter pour d'autres couleurs.

#### Flèche :

- Alimentation 12V ou 24V
- 15 feux à LED de 200 mm
- Feux de 200mm conformes à la norme NF EN 12352
- **Caractéristiques des feux**

-Dimensions feux : 225 x 55 mm - Poids : 400gr -70 LED haute luminosité : orange C1 + C2 -Certification : EN 12352 - conforme à la norme L8H - Classe C1 - F2 - O1 - M2 -Consommation modèle 12V : 0,6A en fixe et 0,3A en clignotement -Consommation modèle 24V : 0,23A en fixe et 0,11A en clignotement -Puissance de feux en candelas : 2100Cd (Minimum exigé par la norme : 1500Cd)

- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Relevage par vérin électrique
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse

### Options :

- Rampe de pré-balisage KR41 (4 feux de 200 mm à LED) pour défilement
- Panneau à Messages Variables 200 mm - dimensions : 1558 x 294 x 200 mm
- Gyroled orange Classe 1 ou Classe 2, rotatif ou flash - homologué R65