


## Remorque FLR classique

Autonomie 140h + télécommande sans fil

Code article : N-NF-100120

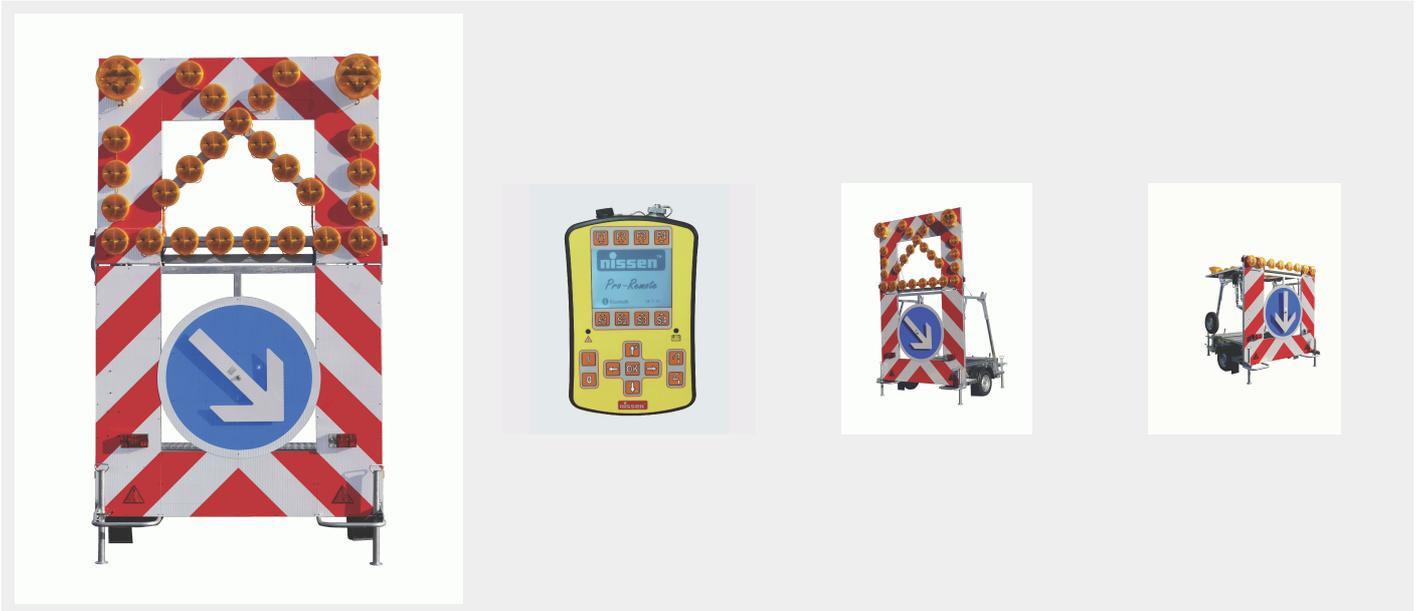

### Caractéristiques spécifiques à la remorque FLR classique (Remorque à Flèche Lumineuse de Rabattement):

- Plate-forme avec plateau de chargement et ridelles
- Roue de secours
- 1 batterie 230 Ah et contrôleur de batterie, chargeur 17A
- Compteur horaire de fonctionnement, consultable sur commande manuelle
- Commande manuelle Pro-Remote II radio/bluetooth
- Poids à vide : 620 kg
- Tension 12/24 V
- Anneau DIN 68 mm et attelage tête de lapin
- Prise d'alimentation avec témoin de charge
- Autonomie : environ 140h avec 1 batterie 230Ah, pour une durée d'utilisation théorique de 50% jour et 50% nuit à température ambiante de 15°C à 20°C

<b>Tension</b>	10-30V
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne/jour : 1.5A : 12V Consommation moyenne/nuit : 0.5A : 12V
<b>Poids</b>	Poids à vide : 620 kg Poids total autorisé : 750 kg
<b>Hauteur</b>	Panneau descendu : 2620 mm Panneau monté : 3990 mm
<b>Origine du produit</b>	Europe
<b>Garantie</b>	3 ans

### Caractéristiques techniques communes aux remorques FLR :

- Feux certifiés selon la norme EN 12352
- Avec seulement 1 Super-LED (feux 220 mm) et 4 Super-LED (feux 340 mm), d'où une faible consommation d'énergie et une très grande autonomie
- Excellente visibilité même par temps ensoleillé et à grande distance grâce aux lentilles de haute technologie
- Châssis galvanisé à chaud : entre 80µ et 100µ
- Timon réglable en hauteur, avec frein à main
- Roue jockey avec manivelle
- 4 béquilles manuelles
- Panneau supérieur avec flèche lumineuse LP8000, composée de 25 feux à LED 220 mm (L8H) et 2 pré-avertisseurs à LED 340 mm (L9H), 12/24V
- Avec vérin électrique et compas à gaz
- Panneau inférieur avec B21 orientable, diamètre 1250 mm
- Coffre à batterie en polyéthylène
- Consommation moyenne/jour : 1.5 A

- Consommation moyenne/nuit : 0.5 A
- Fréquence de clignotement : 40 éclats /min
- Hauteur totale : Panneau descendu : 2620 mm / Panneau monté : 3990 mm
- Poids total autorisé : 750 kg
- Empattement 2000 mm
- Surveillance charge batterie 80 A

La remorque FLR classique est un produit de la marque



A découvrir aussi notre second modèle de remorque de signalisation, la [Remorque déportée FLR-D](#)