


Triangle - relevage électrique

Le relevage électrique augmente la durée de vie du triangle et procure un confort d'utilisation.

Code article : 21460

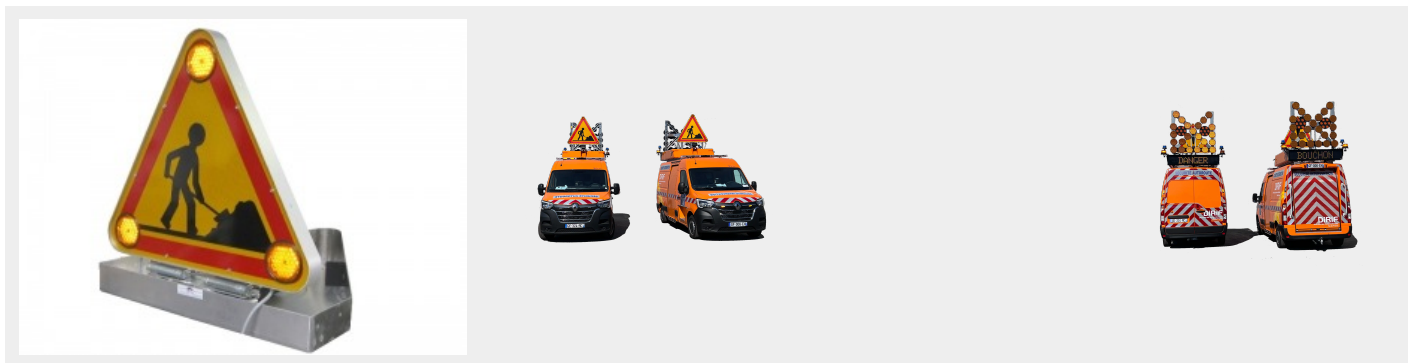

Triangle - relevage électrique pour véhicules lents

Le relevage électrique augmente la durée de vie du triangle et procure un confort d'utilisation. Pour véhicules lents dont la vitesse en service n'excède pas 25 km/h **Cette option comprend :**

- 1 Triangle à LED double face de 500mm sérigraphié AK - 6 feux LED de diamètre 74mm (3 de chaque côté) - Alimentation du triangle 12/24V
- 1 carénage en Aluminium insensible à la corrosion ou peint. Il contribue à la protection du triangle quand il n'est pas utilisé.
- 1 vérin électrique, qui permet de mettre en service très rapidement le triangle, à partir du poste de conduite, quelque soit sa position sur le véhicule.
- L'ensemble est livré avec un faisceau de 4,5m, interrupteur de commande et visserie de fixation.

Les codes articles :

Couleur des LED	White
Couleur du carénage	Orange
Nombre de LEDs	3 Feux LED 74mm orange par côté photométrie 964 candelas / feu
Tension	10-30V
Consommation	1.2A : 10/15V 360mA : 24V
Hauteur	500mm ou 700mm
Température de fonctionnement	-30°C à +85°C
Livré avec	Faisceau de 4,5m, interrupteur de commande et visserie de fixation
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

Triangle à LED à relevage électrique	Symbole Sérigraphie	Classe Sérigraphie	Code Brut	Code Orange RAL 2000	Code Blanc RAL 9016	Code RAL à préciser
Triangle 500mm	 AK5	T1	21460	21446	21264	21244
		T2	21164	21168	21037	21142
	 AK14	T1	NC	NC	NC	20726
		T2	23673	NC	NC	20865
Triangle 700mm	 AK5	T1	21823	21180	20310	21344
		T2	21165	21166	20568	21248
	 AK14	T1	NC	NC	NC	NC
		T2	NC	NC	NC	21144

Autres couleurs RAL : nous consulter **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**