


## Flecha Luminosa de Emergencia - 15 focos

Article number : 30803

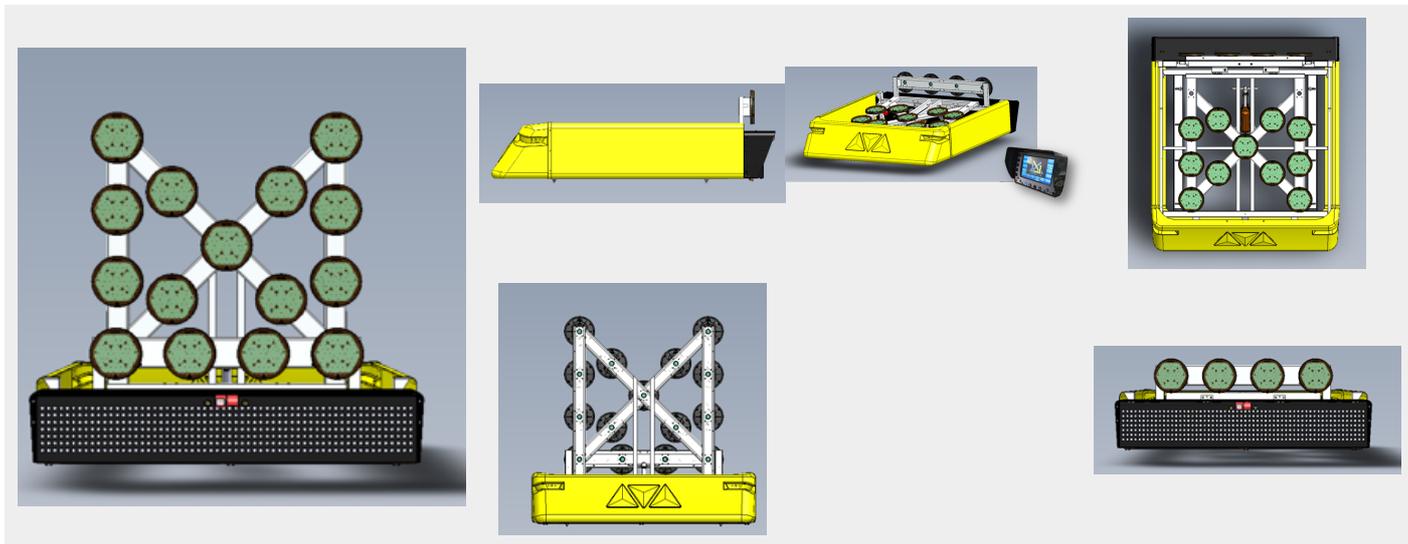

### Ventajas:

- Conjunto de aluminio: ligero, fuerte, resistente a la corrosión y reciclable -  
Conjunto de dimensiones compactas - Panel de control gráfico - Potencia luminosa y calidad Mercura - Seguridad, muy baja resistencia al viento -  
Funcionalidades: flecha izquierda y derecha, cruz y desplazamiento (con la opción KR41)

### Especificaciones técnicas:

#### • Chasis:

- Todo el chasis y el carenaje protector está hecho de aluminio - Los deflectores y carenados de los conjuntos están pintados con una pintura de automóvil. Los colores disponibles en estándar son: Ámbar (RAL 2000), Blanco (RAL 9016), Amarillo (RAL 1016), Rojo bomberos (RAL 3000).  
Consúltenos para otros colores.

#### • Flecha:

- Alimentación 12 V o 24 V - 15 focos de LED de 200 mm - Focos de 200 mm conformes con la normativa NF EN 12 352

#### • Especificaciones de los focos

- Dimensiones de los focos: 225 x 55 mm - Peso: 400 g - 70 LED de alta luminosidad: ámbar C1 + C2 - Certificación: EN 12352 -  
conforme con la normativa L8H-Clase C1 -F2 -01-M2 - Consumo modelo 12 V: 0,6 A en fijo y 0,3 A en intermitente - Consumo modelo 24 V: 0,23 A en fijo y 0,11 A en intermitente - Potencia de los focos en candelas: 2100 Cd (mínimo exigido por la normativa: 1500 Cd) -  
Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C - Elevación mediante gato eléctrico - Ajuste día/noche de la intensidad luminosa

### Opciones:

- Bara focos prebalizados KR41 (4 focos de LED de 200 mm) para desplazamiento
- Panel de Mensajes Variables - dimensiones: 1558 x 294 x 200 mm
- Girofaro ámbar Clase 1 o Clase 2, rotativo o destellante - homologado R65