


Luces invernales de LED

2 Gyroled Homologado CETMEF

Article number : 23528

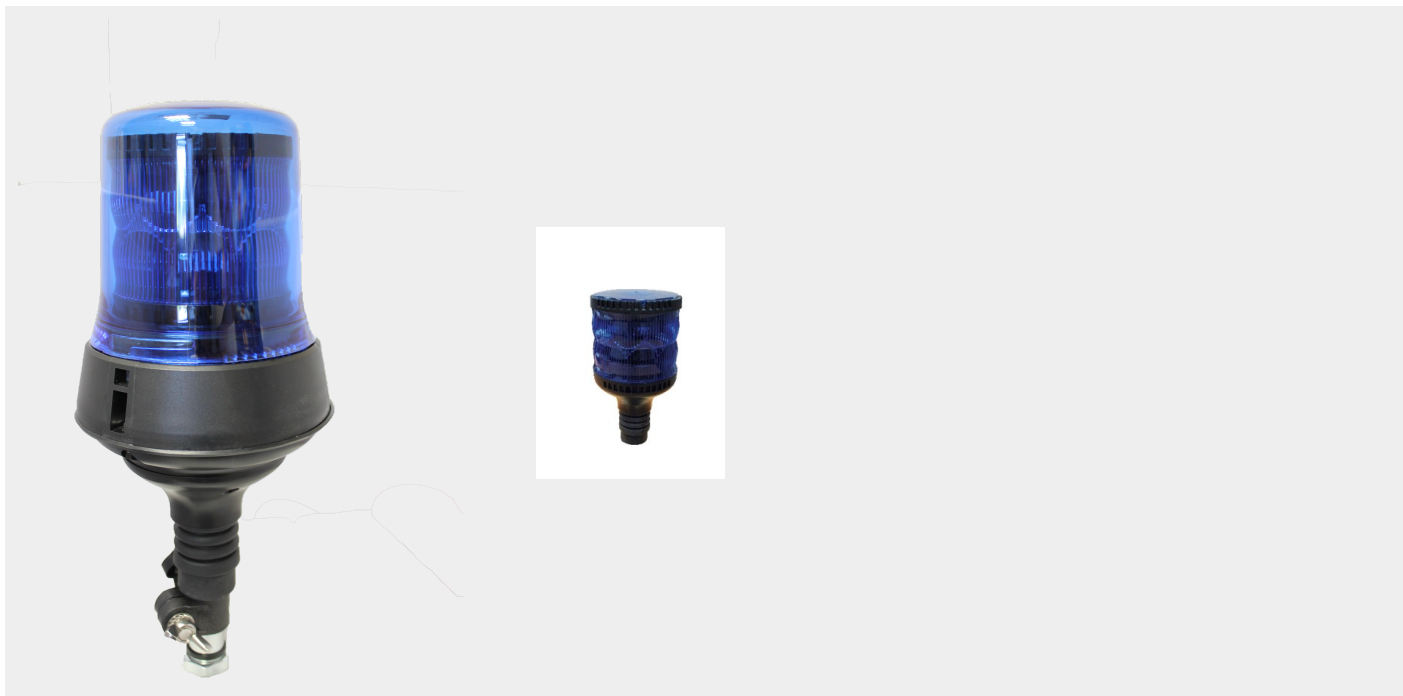

2 Gyroled Homologado CETMEF

Ventajas :

- Luz azul de LED flash (doble destello) sobre asta clase 2 o clase 2 XL
- Lente de policarbonato
- Tensión de alimentación: de 10 a 30V DC
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Consumo a 12 V: 1800mA
- Consumo a 24 V: 900mA
- Alto: 295 - diámetro: 152 (Clase 2 XL)
- Alto: 200 - diámetro: 105 (Clase 2)
- Confort: nivel sonoro = 0 dB
- Homologados CETMEF - RTN2000/CEM2011-002

	Altura x Diámetro (mm)	Código
Gyroled® clase 2 Azul flash sobre asta	200 x 105	23528
Gyroled® XL clase 2 Azul flash sobre asta	187 x 152	23535

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Azul
Color carenado	Azul
Modo de parpadeo	Rotativo o flash
Voltaje	10-30V
Consumo	12 V : 1800mA 24 V : 900mA
Diámetro	Clase 2: 105mm XL clase 2 : 152mm
Altura	Clase 2 : 102mm XL clase 2 : 177mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +85°C
Aprobación	ECE R65 I, ECE R65 II