


Paneles de mensajes con Bastidor L

Con Bastidor L
Article number : 25707

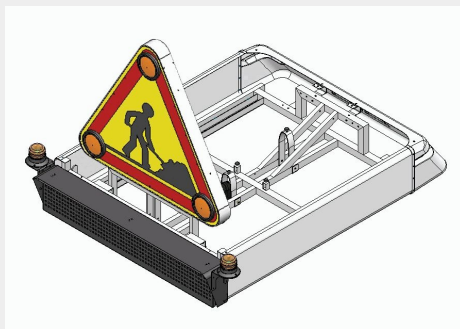

Bastidor L

Paneles de mensajes :

Mercura propone en su gama 3 alturas de carácter: 250 mm, 200 mm et 160 mm de acuerdo con la normativa. Normativa XP P 98-573

PMV 250 y 200 mm de alto:

- Matriz continua con 10 tarjetas
- Visualización de mensajes con palabras hasta 11 caracteres en formato reglamentario
- 12 caracteres en modo comprimido.

PMV 160 mm de alto:

- Matriz continua con 9 tarjetas, visualización de mensajes con palabras hasta 10 caracteres en formato reglamentario y 11 caracteres en modo comprimido
- Ajuste de luminosidad Día/noche automática,
- Caja de aluminio de color negro, proporcionada con visera y deflector incluido,
- Modelo entregado con una caja de mando 12 teclas o pantalla gráfica.

Especificación técnica

- Potencia luminosa PMV: 12900 Candela/m² (Modo Día) para tarjeta de 200 mm
- Consumo conjunto PMV:
 - 3,8A/12V
 - 1.9 A/24V
- (Tarjetas, bloques y pupitre de mano: para 10 tarjetas 200, que utilizan la letra « B »)
- Dimensiones:
 - 160 : 1229 x 294 x 200mm
 - 200 : 1558 x 294 x 200mm
 - 250 : 1935 x 294 x 200mm
- Utilización preconizada :
 - 160 : Red secundaria
 - 200 : Autopista y 2x2 vías
 - 250 : Autopistas

El Bastidor :

Conjunto compuesto de un bastidor de aluminio, con pintura automóvil opcional, un puente de desfile RDF74 y un triángulo de elevación eléctrica carenado. Todos los bastidores y carenados de protección están fabricados en aluminio: ligero, resistente, a la corrosión y enteramente reciclable. La gama de conjunto combinado de señalización está formada por 3 bastidores de base en los que son posibles distintas combinaciones. Gama de productos conformes a las preconizaciones del SETRA Temperatura de funcionamiento: - 40 °C - + 85°C

Bastidor	PMV	Anch (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Vehículo
L	-	1560	2227	585-1680	VU, PL
L	200	1560	2227	585-1680	VU, PL
L	250	1967	2227	585-1680	VU, PL

Los deflectores y carenados de los conjuntos se pintan con una pintura de automóvil. Los colores disponibles en estándar son: Ámbar DDE (RAL2000), Blanco (RAL9016), Amarillo (RAL1016), Rojo bomberos (RAL3000). Para otros colores: Consultarnos para los precios y plazos. Según normativa RAL por especificar. Las cajas de PMV son de color negro.

PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES (PMV)

Bastidor	PMV	Triángulo	Código 12V	Código 24V
L	200	1000	25707	25708
		1250	25709	25710
	250	1000	25711	25712
		1250	25713	25714

PANNEAUX A MESSAGES LIMITES A 6 MESSAGES (PML)

Bastidor	PMV	Triángulo	Código 12V	Código 24V
L	200	1000	25719	25720
		1250	25721	25722
	250	1000	25723	25724
		1250	25725	25726

Opciones	Código
Serigrafía AK5 500 Clase BP Prismático	19551
Serigrafía AK5 700 Clase BP Prismático	19557
Azul estándar	24908
Azul invernal	24909
2 proyectores de trabajo de led	25507
Gyroled® ámbar Clase 2	25616
Seguridad Protección de los elementos contra viento relativo	25615
Gyroled® Kombi (Ámbar rotativo Clase 2 y Azul destellante Clase 1)	25617
<u>Topometro</u>	30180