MERCURA

Spécialiste
de la signalisation
lumineuse et sonore

Triangles

FEUX A LED
DE 74

Triangle de signalisation à LEDS économique et robuste

** Photo non contractuelle*

Les TRIANGLES FEUX A LED DE 74 sont une gamme MERCURA de triangles de signalisation de 500 ou 700 millimètres, simple ou double face, équipés de feux de balisage et d'alerte à LEDS de 74 millimètres de diamètre, conformes à la norme NF EN 12352. La centrale clignotante pilotant les feux est dotée d'une cellule jour/nuit.

Faible consommation électrique et puissance lumineuse inégalée caractérisent cette ligne de produits entièrement conçus en aluminium anodisé. L'ensemble du système électrique et électronique est étanche et d'indice IP 66.

Conformément à la « Huitième Partie » de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, les sérigraphies AK5 ou AK14 de classe T1, T2 sont déclinées en standard. Une classe MICROPRISMATIQUE est également disponible. Différentes sérigraphies AK peuvent être fournies sur demande.

L'ensemble de nos triangles sont dotés de charnières à ressorts afin de limiter l'effet d'éventuelles collisions (Branches…).

Dans sa version à relevage électrique, le triangle s'intègre dans un carénage en aluminium qui allie robustesse, design, et facilité d'installation. Ces critères révèlent de manière significative la qualité de fabrication MERCURA.

AK5

ATTENTION TRAVAUX

Signale aux usagers de la route un danger dû à la présence d'un chantier temporaire éventuellement mobile.

AK14

ATTENTION DANGER

Signale de manière général aux usagers de la route, la présence d'un danger.

(Voir détails techniques au verso)

> Certains modèles à relevage manuel ou électrique existent sur fixations collées.
> Les triangles existent également en version halogène.

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE
Notre service commercial reste à votre entière disposition
Pour plus d'information contactez le 02.54.57.52.52

PRODUIT FABRIQUE EN FRANCE

MERCURA

4 RUE LOUIS PASTEUR
CS 40053
41261
LA CHAUSSEE ST VICTOR
CEDEX

Téléphone : (33) 2 54 57 52 52
Télécopie : (33) 2 54 56 80 00

www.mercura.fr
info@mercura.fr

SERVICE CLIENTS
N° AZUR 0810 57 52 52
Fax : (33) 2 54 56 09 95
Mail : support@mercura.fr

CARACTERISTIQUES

CONSOMMATIONS ELECTRIQUES

- 1,2A de 10 à 15 V
- 360 mA en 24 volts
- Consommation du vérin électrique (modèle à relevage) : 8A maximum

TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT

- -30°C à +85°C

HOMOLOGATIONS ET CONFORMITES

- Norme NF EN 12352
- Cahier des charges PSA B21 7130 (2001)
- DIR 2006/28 n° e2*72/245*2006/28*08035
- CISPR25 (2002) : Conforme classe 3 de 0,15 à 1000 MHz en rayonné
- ISO 7637-2 (2004)
- Cahier des charges PSA B21 7110 (2001)
- Renault 36-00-808/_E(2001)

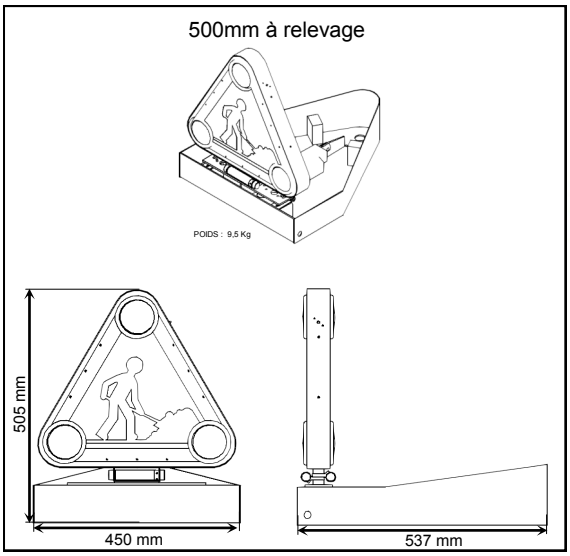

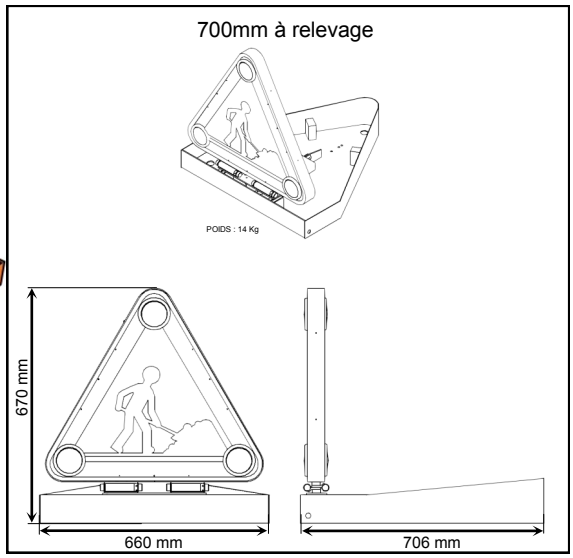

CHOISIR UN MODELE

DIMENSIONS

- 500 millimètres lorsqu'ils sont installés sur les véhicules légers, inférieurs à 3,5 tonnes.
- 700 millimètres lorsqu'ils sont installés sur des véhicules supérieurs à 3,5 tonnes.

SERIGRAPHIES

Règlementation

- Sur les routes à chaussées séparées, toutes les sérigraphies des panneaux sont de classe T2.
- Sur les routes bidirectionnelles, le premier panneau de danger doit obligatoirement présenter une sérigraphie de classe T2.

⇒Dans les cas ne rentrant pas en compte dans les considérations précédentes, la sérigraphie des panneaux peut être de classe T1.

Afin de d'assurer une protection maximum des intervenants sur la voie publique, MERCURA vous recommande en toutes circonstances, l'emploi d'une sérigraphie de classe T2.

		Codes 12/24 VOLTS
SIMPLE FACE		
TRIANGLE 500mm AK5 Simple face	classe T1	18006
TRIANGLE 500mm AK5 Simple face	classe T2	18008
TRIANGLE 700mm AK5 Simple face	classe T1	18010
TRIANGLE 700mm AK5 Simple face	classe T2	18012
DOUBLE FACE		
TRIANGLE 500mm AK5 Double face	classe T1	18005
TRIANGLE 500mm AK5 Double face	classe T2	18007
TRIANGLE 500mm AK5 Double face	classe microprismatique	19551
TRIANGLE 700mm AK5 Double face	classe T1	18009
TRIANGLE 700mm AK5 Double face	classe T2	18011
TRIANGLE 700mm AK5 Double face	classe microprismatique	19557

Codes Relevage Electrique

		Peinture RAL			
		Carénage brut	Carénage Orange	Carénage Blanc	Carénage à préciser
TRIANGLE 500mm AK5 Double face	classe T1	21460	21446	21264	21244
TRIANGLE 500mm AK5 Double face	classe T2	21164	21168	21037	21142
TRIANGLE 500mm AK14 Double face	classe T1	NC	NC	NC	20726
TRIANGLE 500mm AK14 Double face	classe T2	23673	NC	NC	20865
TRIANGLE 700mm AK5 Double face	classe T1	21823	21180	20310	21344
TRIANGLE 700mm AK5 Double face	classe T2	21165	21166	20568	21248
TRIANGLE 700mm AK14 Double face	classe T1	NC	NC	NC	NC
TRIANGLE 700mm AK14 Double face	classe T2	NC	NC	NC	21144