

GYROLED

GARANTIE
3 ANS

Classe 1

Gyroled avec différentes fixations



Simple



Magnétique



Embase ISO



Embase ISO XS



Hampe

Autres couleurs au choix



PRODUIT



- Gyrophare à LED, homologué pour les véhicules de catégorie A et B
- Mode flash ou rotatif
- Caboçon en polycarbonate
- Confort d'utilisation > niveau sonore = 0 dB
- Utilisation possible avec le moteur éteint
- Produit étanche, protégé contre les inversions de polarité et insensible aux vibrations
- Aucun entretien ! Pas de courroie, de moteur ou d'ampoule coûteuse à changer


Caractéristiques techniques

- Alimentation 12V - 30V
- Température de fonctionnement : -40° à +85°

• Consommation :

- Gyroled rotatif 12V : 960mA
- Gyroled rotatif 24V : 500mA
- Gyroled flash 12V : 1,16A
- Gyroled flash 24V : 490mA

Caractéristiques mécaniques

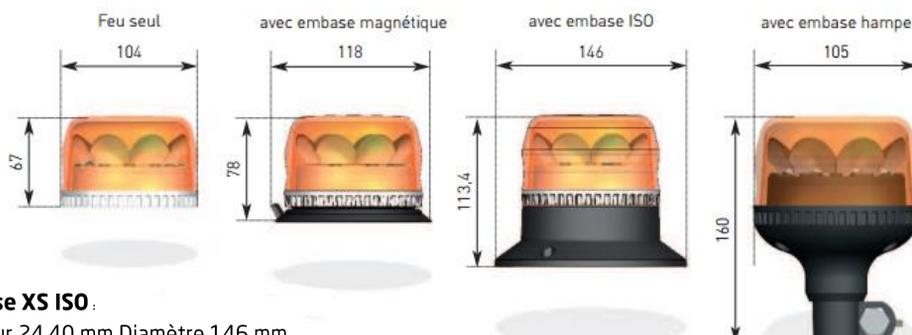

Embase XS ISO :

Hauteur 24,40 mm Diamètre 146 mm

GYROLED

Classe 1

Homologations

CEM :

DIRECTIVE 2006/28 n°e2*72/245*2006/28*08036

Conforme CISPR25 (2002) classe 3 (mode rotatif)

PROTECTIONS : Protection contre les impacts mécaniques : IK08 selon NF EN 50102

PHOTOMETRIE : Homologation selon règlement R65

Orange rotatif : TA1 (E2) 00 09031

Orange flash : TA1 (E2) 00 09032

90 candelas : valeur mini garantie sur 360° dans le plan horizontal 0°

200 candelas : valeur maxi dans le plan horizontal 0°

ELECTRIQUE :

ISO 7637-2(2004), Cahier des charges PSA B21 7110 (2001) & Renault 36-00-808/_E (2001)

Désignation	Orange		Rouge	
	rotatif	flash	rotatif	flash
Fixation simple	22302	22303	23369	23368
Fixation embase ISO	22304	22305	23370	23394
Fixation embase plate XS ISO	27002	28358	NC	NC
Fixation Hampe	22306	22307	23392	23395
Fixation magnétique prise allume cigare	22308	22309	23393	23396
Fixation magnétique PAC* télécommandé	30321	30370	30373	30374
Fixation magnétique prise Jack	28045	28046	NC	NC

Désignation	Vert		Cristal	
	rotatif	flash	rotatif	flash
Fixation simple	23142	22614	24514	25060
Fixation embase ISO	23143	22613	24515	25061
Fixation embase plate XS ISO	NC	NC	NC	NC
Fixation Hampe	23389	23390	28865	NC
Fixation magnétique prise allume cigare	23378	23391	24516	26009
Fixation magnétique PAC* télécommandé	30375	30376	NC	NC
Fixation magnétique prise Jack	NC	NC	NC	NC

*PAC : Prise Allume-Cigare