

Synchros

Kit mobile de guidage à diodes



La nouvelle génération d'équipement de sécurité pour vos véhicules



Synchros

Kit mobile de guidage à diodes

La nouvelle génération d'équipement de sécurité pour vos véhicules

Les accidents et les pannes représentent un danger, non seulement pour l'automobiliste concerné mais également pour tous les intervenants sur les lieux.

La perception immédiate de l'obstacle est nécessaire pour réagir rapidement dans une telle situation et donc d'éviter l'accident.

Le kit mobile de guidage à diodes délimite le lieu précis du danger et permet à l'utilisateur de l'éviter grâce à son défilement lumineux synchronisé.

Un ensemble est composé de 5 éléments à LED dans un boîtier de transport rechargeable avec câble. Son faible encombrement permet de le ranger facilement dans tous les véhicules.

Chargeur par prise allume-cigare 12/24 V ou 220 V.

Les éléments à défilement à LED résistent aux passages des véhicules. Ils sont également disponibles en bleus.

Mise en marche simple et synchronisation

Les éléments sont mis en marche et synchronisés par l'interrupteur dans le boîtier de transport et de recharge.

Kit mobile de guidage à diodes Synchros	Bestell-Nr.
Kit mobile de guidage à diodes jaunes 12/24 V composé de 5 éléments à LED jaunes et d'un boîtier de transport avec câble de recharge	141 060-1
Kit mobile de guidage à diodes bleues 12/24 V composé de 5 éléments à LED bleus et d'un boîtier de transport avec câble de recharge	141 060-2
Chargeur pour recharge du kit de guidage à diodes par une prise 230 V. AC	70 157-1


Caractéristiques techniques	
Tension d'alimentation	10 – 30 Volt DC
Autonomie	env. 16 heures
Stabilité par séquence	> 4 heures
Accu	lithium-phosphate de fer (éléments à défilement à LED)
Temps de charge	env. 10h après une décharge complète
Consommation	env. 0.5 A pour un accu complètement déchargé env. 10 mA pour un accu complètement chargé
Durée d'éclairement	100 ms
Luminosité maximum	jaune env. 500 cd, bleu env. 100 cd
Angle d'ouverture	15° horizontal/vertical
Durée de défilement	120 ms d'élément à élément
Fréquence de clignotement	60 cl. /min, 1 Hz
Type de protection	IP66 (éléments à défilement à LED)
Dimensions	éléments de guidage à LED : 100 x 90 x 25 mm boîtier de transport et de recharge : 260 x 160 x 125 mm
Poids	env. 2,5 kg



Boîtier de transport et de recharge



12/24 Volt

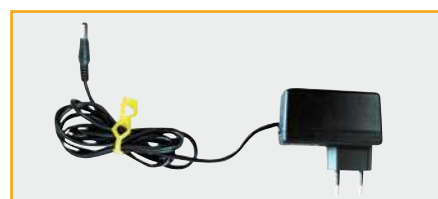

Chargeur




Élément à LED individuel




Luminosité élevée grâce au défilement synchronisé

Exemples d'utilisation

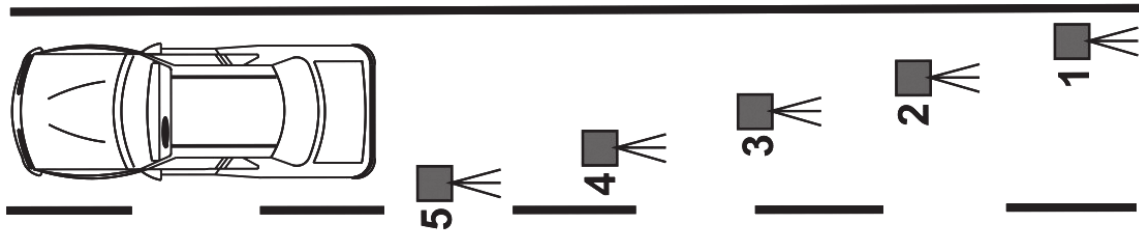

Positionnement des éléments à LED dans l'ordre 5 → 1

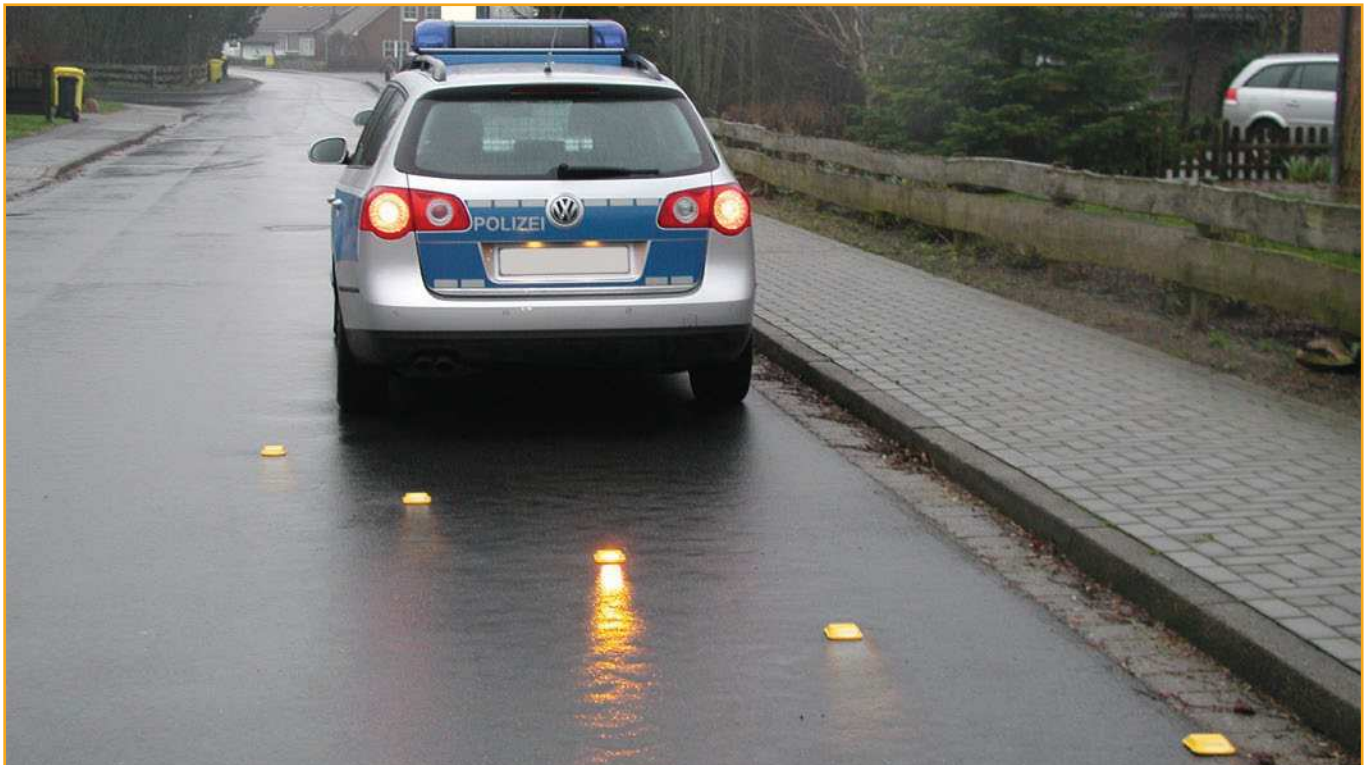

Grâce au défilement lumineux synchronisé, les usagers sont mieux guidés sur le lieu d'accident ...



... ou peuvent ainsi éviter les véhicules en panne



Rangement p.ex. dans le coffre

Construction compacte et manipulation simple

- III. 1 : Le boîtier rend possible le transport et la recharge des éléments à défilement à LED de manière facile.
- III. 2 : Le boîtier étant équipé d'un câble de recharge peut être branché à tout moment à l'allume-cigare ou à la prise du véhicule pour recharger les éléments à défilement à LED.
- III. 3 : Les éléments à défilement à LED sont allumés dans leur boîtier de transport et de recharge par un interrupteur intégré, la synchronisation est ainsi activée.
- III. 4 et 5 : Les éléments sont déverrouillés en les basculant vers le côté et peuvent ainsi être retirés.



1. Boîtier de transport et de recharge



2. Recharge



3. Interrupteur



4. Déverrouiller



5. Retirer



Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

Tel : +33 (0)2 54 57 52 52

Sous réserve de modifications techniques.

MERCURA