


PMV autonome



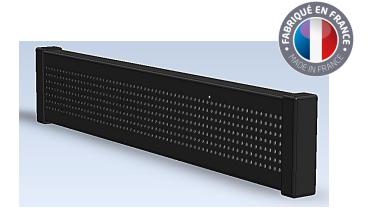

Le PMV (Panneau à Messages Variables) permet de transmettre des informations ou alertes aux usagers de la route mais aussi des messages d'alerte à la population.

Très lisible, les messages sont rapidement compréhensibles par les conducteurs. Il permet d'afficher de jour comme de nuit, 100 messages. 7 autres langues peuvent également y être ajoutées pour communiquer avec les usagers d'autres pays européens.

Les messages peuvent être modifiés ou adaptés grâce à un logiciel PC. Ils peuvent être programmés pour un affichage en mode fixe, clignotant ou défilant.

Caractéristiques techniques

- PMV à LED de couleur rouge
- Hauteur caractère : 65 mm / Longueur du panneau à message : 520 mm
- Passage automatique en mode Jour/Nuit
- Affichage des messages possible en mode fixe, clignotant, alterné ou défilant
- Jusque 100 messages de 3 x 16 caractères enregistrés / 7 langues disponibles
- Commande par boitier tactile T-Panel
- Dimensions (LxPxh): 564 x 25,5 x 107 mm
- Montage intérieur exclusivement
- Indice de protection : IP42



Boitier T-Panel

	۰,	٠	• 4	۰	0 1	0 0			0	9 0	1 6	٠	۰	۰	0	ŧ	0	0	9	۰	۰		•		۰	۰	٠	e.	0 -	D 1	•		6	0	9	9 (•	٠	۰	9	0 1	•	9	1	1	1 0			۰	4	٠,
	ш,	a ·	D 1			1 4					1 4				10	10	۰	۰	٠			10	•						• •			1			æ	66 6				۰	a (i q	İξ	b q						
- 0	0	à i	6 4			0 0				6 0	1 6			٠	ø	ė	è	ò	ø	ø		0		a			ė.	ė.	ø.	0 1				a.	ø.	8 (•			ø	8 1		6 0	b q	b d	9.0	á	0			٠
		a :		- 35			a	۰				۰	ja.		22	22	۰	۰	a			22		•		×								۰	4				٠				4 4	4				er.		4	۰
												٠			á	ė		۵	٠						۰										a.				ě.				٠.	٠.							×

Désignation	Code article
PMV Autonome (boitier T-panel inclus)	30960
Interface pour programmation des messages	25581

