Triàngulo perfilado 1000

Triàngulo con levantamiento eléctrico

Ventajas :

- Triángulo diseñado para carreteras de calzada bi-direccionales
- Ligero, fácil de instalar en el vehículo
- Perfil en aluminio resistente a la corrosion
- El levantamiento eléctrico proporciona un uso comodo y una rapidez de implementacion
- Barra de desplazamiento de 5 luces KR41 utilizable con el triàngulo rebajado
- Sérigrafia Clase B visible a 250m

Caractéristicas tecnicas

- Triàngulo perfilado de 1000 mm con levantamiento eléctrico
- Doble cara – luces de 74 mm
- Sérigrafia AK14 o AK31 o AK5, clase B
- Ajuste dia/noche de la intensidad luminosa por célula crepuscular
- Luz led 74 mm naranja : fotométria 964 candelas
- Clasificacion NF EN12352 : L2H, C1, F2, 01, T1
- Consumo del triangulo : 1,2 A desde 10 a 15 V – 360 mA en 24 V
- Perfil en aluminio bruto
- Dimensiones del conjunto en mm (Altura x largo x profundidad)
    - Triàngulo abierto : 930 x 1030 x 985
    - Triàngulo cerrado : 150 x 1030 x 985
- Fijacion por perforacion del techo
- Fijacion del conjunto por pegamento posible, favor consultarnos

Opciones

- Pintura color RAL, indicar al pasar su pedido
- Señalización trasera : 5 luces Led naranja de 74 mm, Modo warning, el conjunto de luces parpadea de forma simultánea
- Posibilidad de fijacion laterale de 2 Gyroleds

Triàngulo perfilado 1000

Triàngulo con levantamiento eléctrico

Dimensiones

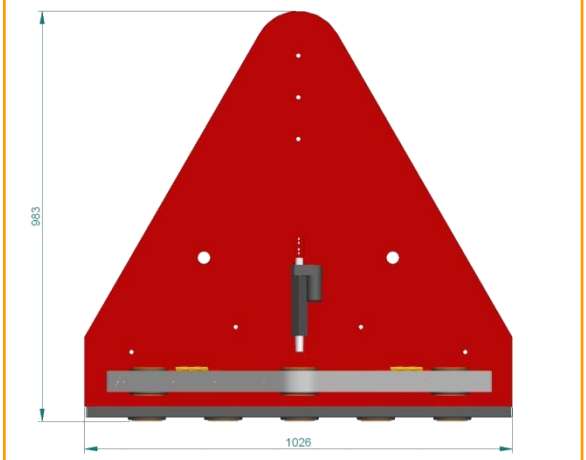

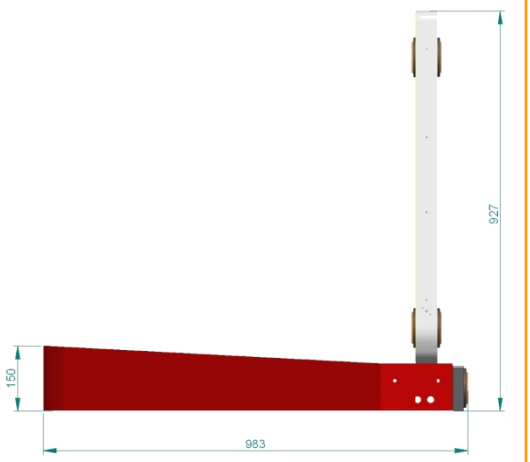

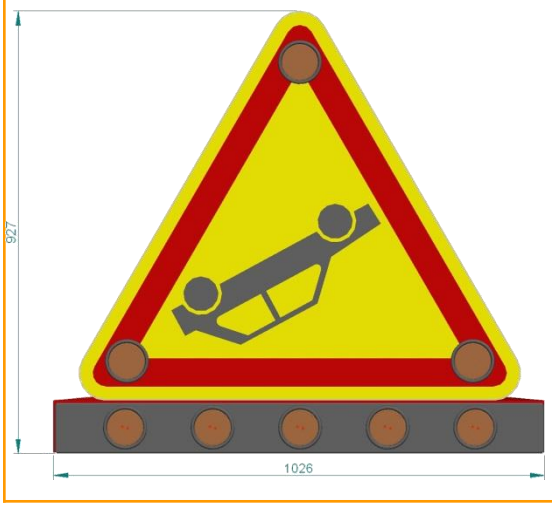

Sérigrafia	señalización	Perfil	Voltaje	Codigo
AK14 Clase B	-	Pintado	12V/24V	23582
AK31 Clase B	-	Pintado	12V/24V	23583
AK14 Clase B	Si	Pintado	12V	23584
AK14 Clase B	Si	Pintado	24V	23585
AK31 Clase B	Si	Pintado	12V	23586
AK31 Clase B	Si	Pintado	24V	23587
Opcion pintura RAL 3024 naranja fluorescente				

mercura.fr

4 rue Louis Pasteur • ZA Les Gailletrous • 41260 La Chaussée St Victor • Tél. 02 54 57 52 52 • Fax 02 54 56 80 00 • E-mail : info@mercura.fr