

PACK CCS 11

Avec fonction topomètre




Avantages :

- Simple et facile à utiliser
- Pas de fusible à installer
- Alarme batterie
- Pas d'intervention sur le circuit d'origine
- Câblage réduit = Temps de montage diminué
- Pas de risque de remise en cause de la garantie constructeur
- Installation très aisée du boîtier de commande
- Adaptation aux missions spécifiques du véhicule
- Connectique automobile

CCS11 AVEC T-PANEL

voirie

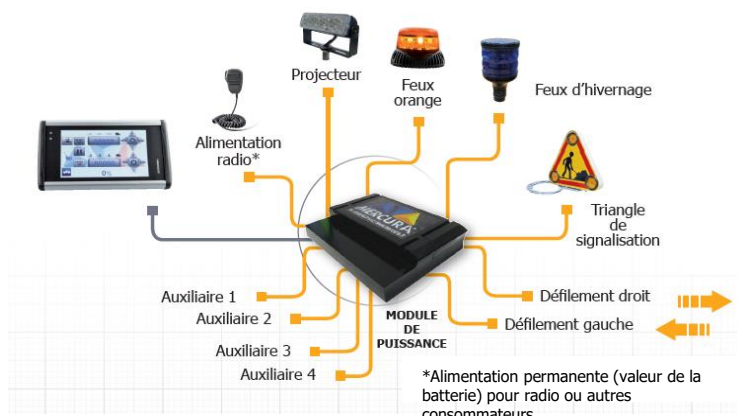

Pack CCS 11	Code 12 / 24 V
Kit CCS 11 Voirie avec boîtier T-Panel et option Topomètre	31101

Composition du kit

- Un boîtier de commande tactile T-panel
- Bus de commande de 4,5 m
- Un module de puissance
- Kit connectique de raccordement de l'alimentation
- Connecteurs, fusible et porte fusible
- Connectique de raccordement pour les sorties et les entrées
- Une notice d'installation et d'utilisation

Caractéristiques techniques

Module de puissance:

- 2 sorties de 15A
- 2 sorties de 3A
- 1 sortie permanente de 6A
- 1 entrée à la masse pédale chef d'agrès ou frein à main (selon programme)
- Charge totale maximale : 30A
- Dimensions avec couvercle de protection (H x l x L) : 40 x 120 x 154 mm
- Poids 488 gr
- Température de fonctionnement : -40°C / +85°C
- Boîtier en ABS - Indice de protection : IP54-IP68
- Protocole de communication automobile CAN
- Tension d'alimentation 10,5 à 30V
- Consommation en veille < 1mA
- Protection contre les inversions de polarité

- Connectique automobile : 1 connecteur d'Entrées/Sorties automobile type « TYPO MCP » de 21 points, avec détrompeur, connecteurs de Réseau CAN type CTP, connecteur d'alimentation type Proner

Boîtier de commande :

- T-Panel tactile
- 1 témoin d'alarme batterie
- Rotule de fixation

Homologation CEM-Module de puissance :

Marquage "E" Règlement R10
n° "E2*10R03*11026
Marquage "e" Directive européenne
2009/09/CE n°e 2*03*11026

Fonction topomètre

du kit CCS 11 Voirie



Avantages :

- Branchement rapide, simplicité d'utilisation
- Sans mise en place de capteurs (récupération des informations sur le réseau CAN du véhicule)
- Fonction mesure de distances en avant et en marche arrière
- Mesure des intervalles pour la mise en place de cônes de signalisation par exemple
- Connectique automobile fournie
- Electronique : Norme CEM R10

Utilisations :

- Relevé topographique
- Mesure de chantier
- Mise en place de signalisation temporaire
- Marquage routier
- Entretien des routes

Liste des véhicules compatibles, nous consulter.