





Flecha Luminosa de Emergencia

15 focos

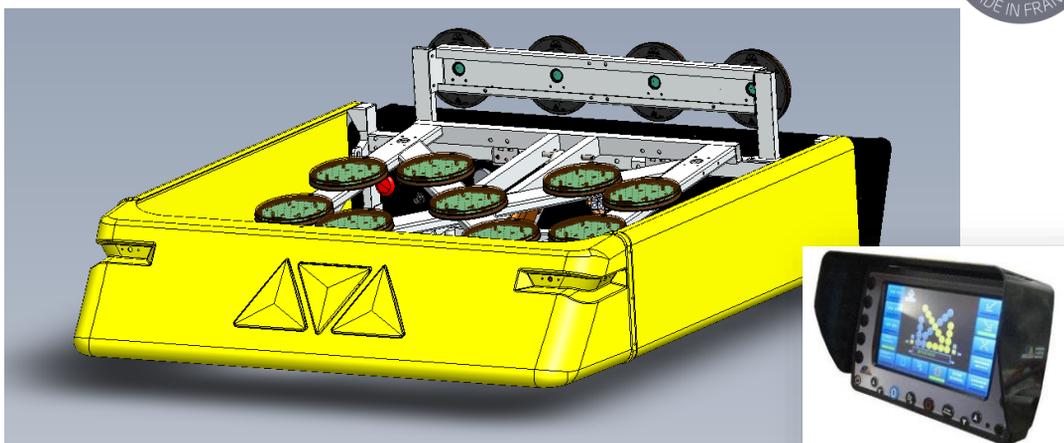

Ventajas:

- Conjunto de aluminio: ligero, fuerte, resistente a la corrosión y reciclable
- Conjunto de dimensiones compactas
- Panel de control gráfico
- Potencia luminosa y calidad Mercura
- Seguridad, muy baja resistencia al viento
- Funcionalidades: flecha izquierda y derecha, cruz y desplazamiento (con la opción KR41)

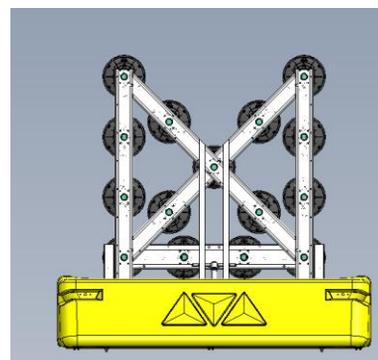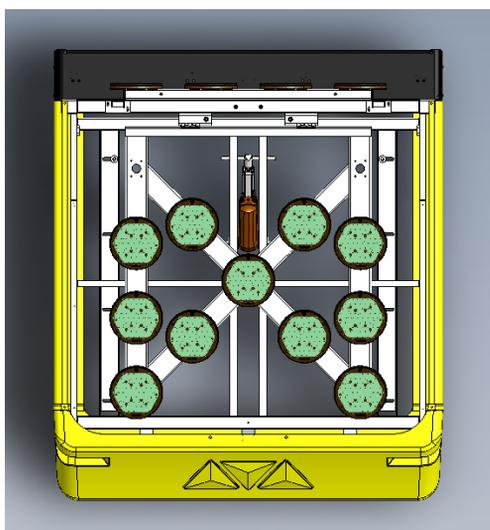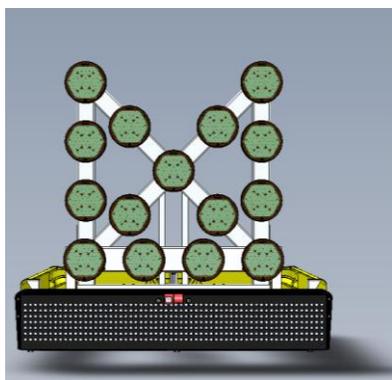

Flecha Luminosa de Emergencia

15 focos

Especificaciones técnicas

- **Chasis:**

- Todo el chasis y el carenaje protector está hecho de aluminio
- Los deflectores y carenados de los conjuntos están pintados con una pintura de automóvil. Los colores disponibles en estándar son: Ámbar (RAL 2000), Blanco (RAL 9016), Amarillo (RAL 1016), Rojo bomberos (RAL 3000). Consúltenos para otros colores.

- **Flecha:**



- Alimentación 12 V o 24 V
- 15 focos de LED de 200 mm
- Focos de 200 mm conformes con la normativa NF EN 12 352

- Especificaciones de los focos

- Dimensiones de los focos: 225 x 55 mm – Peso: 400 g
- 70 LED de alta luminosidad: ámbar C1 + C2
- Certificación: EN 12352 – conforme con la normativa L8H – Clase C1 – F2 – O1- M2
- Consumo modelo 12 V: 0,6 A en fijo y 0,3 A en intermitente
- Consumo modelo 24 V: 0,23 A en fijo y 0,11 A en intermitente
- Potencia de los focos en candelas: 2100 Cd (mínimo exigido por la normativa: 1500 Cd)
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Elevación mediante gato eléctrico
- Ajuste día/noche de la intensidad luminosa

Opciones

- Puente de luces prebalizado KR41 (4 focos de LED de 200 mm) para desplazamiento (véase imágenes más abajo)
- Panel de Mensajes Variables – dimensiones: 1558 x 294 x 200 mm
- Girofaro ámbar Clase 1 o Clase 2, rotativo o destellante – homologado R65

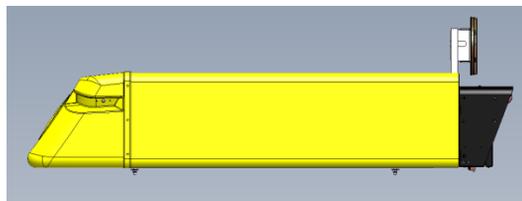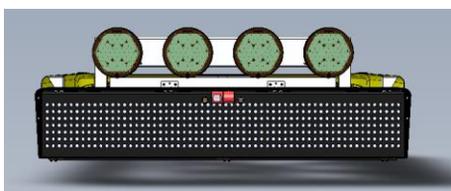

Código producto: 30803-00