





## Flèche Lumineuse d'Urgence

15 feux

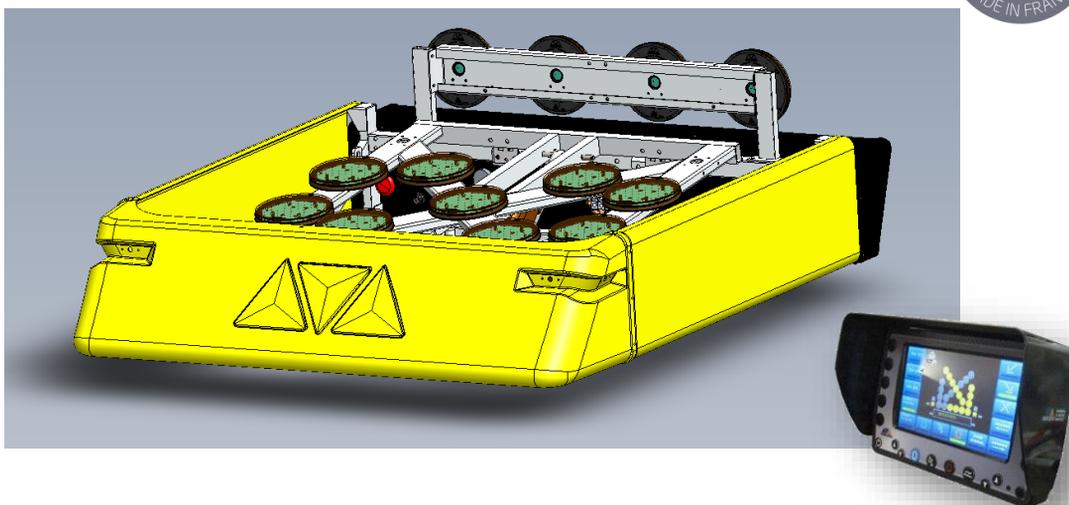

### Avantages :

- Ensemble en aluminium : léger et résistant, insensible à la corrosion et recyclable
- Ensemble aux dimensions compactes
- Pilotage par boîtier graphique
- Puissance lumineuse et qualité Mercura
- Sécurité, très faible résistance au vent
- Fonctionnalités : Flèche gauche, flèche droite, croix et défilement (si option KR41)

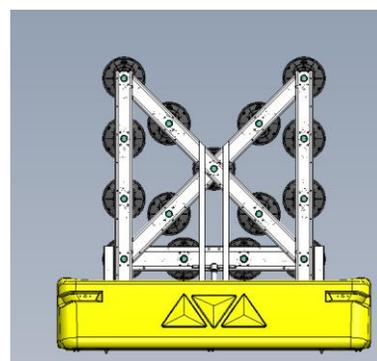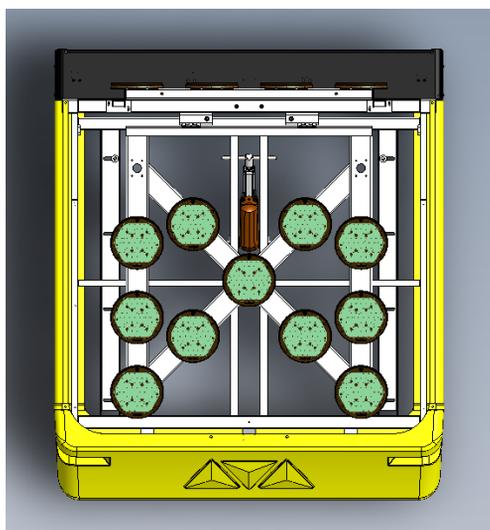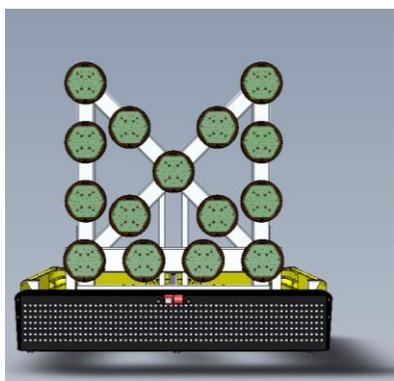

## Flèche Lumineuse d'Urgence

15 feux

### Caractéristiques techniques

#### • Châssis :

- Tous les châssis et carénages de protection sont réalisés en aluminium
- Les déflecteurs et carénages des ensembles sont peints avec une peinture automobile. Couleurs standards disponibles : Orange (RAL 2000), Blanc (RAL 9016), Jaune (RAL 1016), Rouge (RAL 3000). Nous consulter pour d'autres couleurs.

#### • Flèche :



- Alimentation 12V ou 24V
- 15 feux à LED de 200 mm
- Feux de 200mm conformes à la norme NF EN 12352

#### • Caractéristiques des feux

- Dimensions feux : 225 x 55 mm - Poids : 400gr*
- 70 LED haute luminosité : orange C1 + C2*
- Certification : EN 12352 - conforme à la norme L8H - Classe C1 - F2 - O1 - M2*
- Consommation modèle 12V : 0,6A en fixe et 0,3A en clignotement*
- Consommation modèle 24V : 0,23A en fixe et 0,11A en clignotement*
- Puissance de feux en candelas : 2100Cd (Minimum exigé par la norme : 1500Cd)*
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Relevage par vérin électrique
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse

### Options

- Rampe de pré-balisage KR41 (4 feux de 200 mm à LED) pour défilement (voir dessins ci-dessous)
- Panneau à Messages Variables 200mm - dimensions : 1558 x 294 x 200 mm
- Gyroled orange Classe 1 ou Classe 2, rotatif ou flash - homologué R65

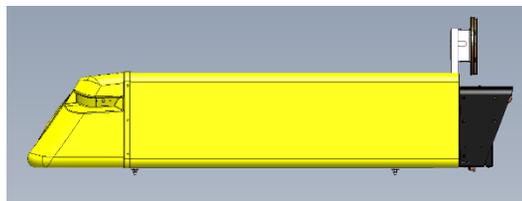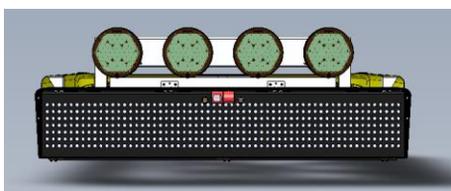

**Code article : 30803-00**