

## MS-350

### Systeme acoustique pour vehicules prioritaires

Le systeme acoustique MS-350 est constitue d'un amplificateur avec les dernieres technologies digitales.

Il s'agit non seulement d'un generateur de sirene ultra-puissant, mais il permet egalement une fonction de diffusion de messages en provenance d'un microphone ou d'une source radio, ainsi que la commande de feux de signalisation.

Dix entrees de commande et deux sorties de puissance. Quatre entrees/sorties additionnelles peuvent etre configurees en fonction de l'utilisation.



121 dB (A)  
à 3,5m



Boitiers de commande



Rampe ou gyrophare



Diffusion de messages



Feux de penetration



# MS-350

## Système acoustique pour véhicules prioritaires

### Caractéristiques techniques du MS-350

<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentation : 12V / 24V</li> <li>Consommation : en mode veille &lt;500 <math>\mu</math>A, maximum 5A (sans gyrophare)</li> <li>Température en fonctionnement : -25°C à +70°C</li> <li>Sorties de puissance           <ul style="list-style-type: none"> <li>12V : 2 x 50W (120W max)</li> <li>24V : 2 x 80W (200W max)</li> </ul> </li> <li>Indice de protection : IP54</li> <li>Homologations :           <ul style="list-style-type: none"> <li>Acoustique W25050</li> <li>CEM E1-047152 (EMV)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrées :           <ul style="list-style-type: none"> <li>9 x &lt;20 mA (programmable au +)</li> <li>1 x &lt;20 mA (programmable au -)</li> </ul> </li> <li>Sorties :           <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x &lt;5A (programmable)</li> <li>1 x &lt;2A (programmable, utilisable également comme une entrée)</li> </ul> </li> <li>Dimensions en mm (HxLxL) : 44,6x131x136,6</li> <li>Poids : environ 400g</li> </ul>
---	--

### Caractéristiques techniques du K-SR 350

<ul style="list-style-type: none"> <li>Impédance : 4 Ohms (12V) / 16 Ohms (24V)</li> <li>Puissance : 60W (80W en pic)</li> <li>Température en fonctionnement : -25°C à +60°C</li> <li>Dimensions en mm : diamètre 109,25x68</li> <li>Poids : environ 850g</li> <li>Indice de protection : IP54</li> <li>Couleur : noir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de puissance acoustique à 3,5m :           <ul style="list-style-type: none"> <li>avec 2x K-SR 350 121dB (A)</li> <li>avec 1 x K-SR 350 115 dB (A)</li> </ul> </li> </ul>
---	---

### Tonalités disponibles :

	Wail, Yelp, Hi-Lo, Horn
	Land, Stadt, US Yelp (DIN14610)
	Swiss tones (Annexe 11 sc 3 -ord 19/06/1995)
	Feuerwehr, Rettung, Polizei
	Ambulanza, Vigili del Fuoco
	UMH, Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, ASA


Autres tonalités disponibles (Finlande, Pays-Bas, Norvège, Suède) et d'autres possibilités de programmation sont disponibles en fonction des besoins.

Code article	Désignation
31601-00	Kit MS-350 (12V), avec 1 x LS K-SR 350 - 4 Ohms et la connectique
31602-00	Kit MS-350 (24V), avec 1 x LS K-SR 350 - 16 Ohms et la connectique
31603-00	Kit MS-350 (12V), avec 2 x LS K-SR 350 - 4 Ohms et la connectique
31604-00	Kit MS-350 (12V), avec 2 x LS K-SR 350 - 16 Ohms et la connectique

# MS-350

Systeme acoustique pour vehicules prioritaires

## Dimensions pour le module de puissance MS-350 :

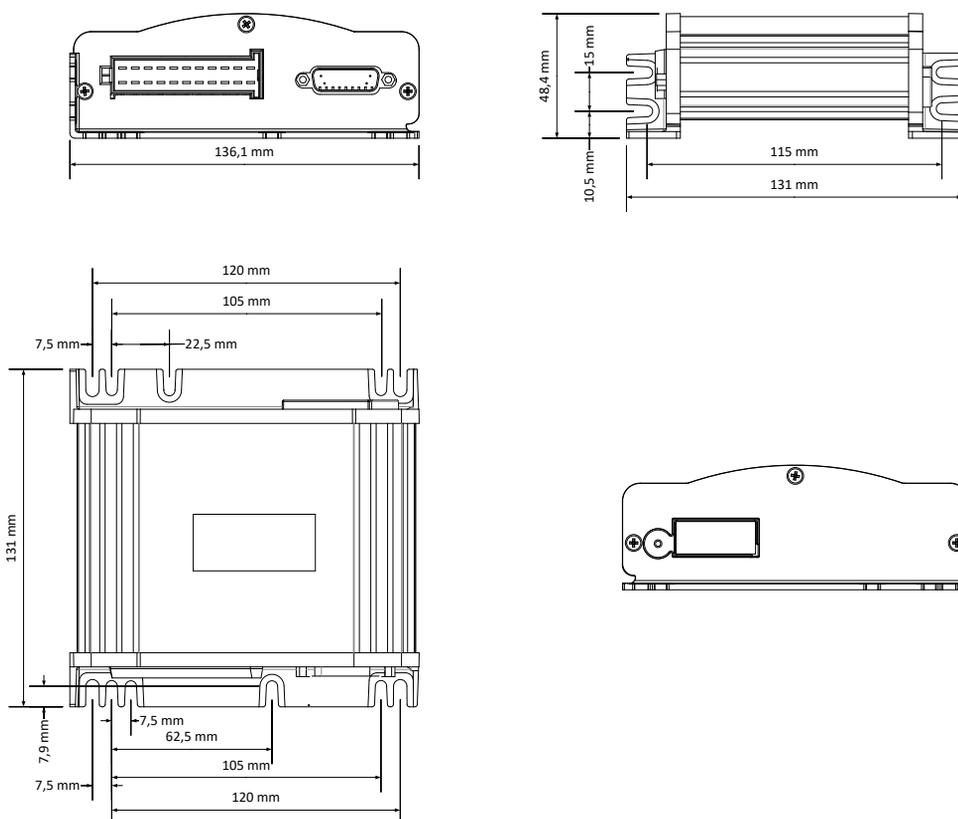

## Dimensions pour le haut-parleur K-SR 350 :

