


Barre lumineuse L98

Barre à LED robuste et étroite

Code article : 30426

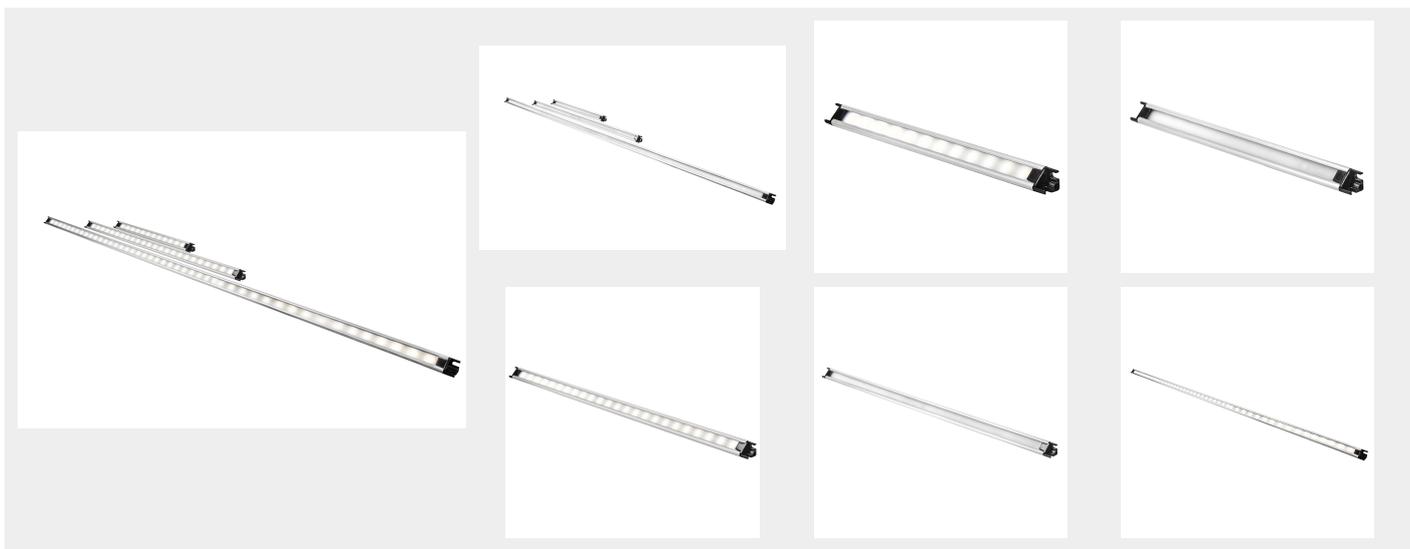

Avantages :

- Barre lumineuse facile à installer avec un excellent rapport performance prix
- Design triangulaire permettant de multiples positions de montage, aussi bien verticales qu'horizontales.
- Compatible avec un grand nombre d'applications, dont les éclairages d'ouverture, de compartiment moteur, éclairages d'intérieurs...

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 10-30 V
- Dimensions disponibles :
 - 295 x 22,4 x 17,3 mm
 - 547 x 22,4 x 17,3 mm
 - 1051 x 22,4 x 17,3 mm
- Indice de protection : IP 67
- Homologation produit : CEM

Désignation	Code
BARRE LUMINEUSE LED L98 - 295mm	30426
BARRE LUMINEUSE LED L98 - 547mm	30427
BARRE LUMINEUSE LED L98 - 1051mm	34499

Boîtier	Aluminium
Couleur des LED	Blanc
Couleur du carénage	Transparent
Nombre de LEDs	12 (295mm), 24 (547mm), 48 (1051mm)
Montage	En surface
Tension	10-30V
Consommation	295 mm : 12V=250mA, 24V=140mA 547 mm : 12V=480m, 24V=270mA 1051 mm : 12V=990mA, 24V=535mA
Dimensions	12 LED : 295 x 22,4 x 17,3mm 24 LED : 547 x 22,4 x 17,3mm 48 LED : 1051 x 22,4 x 17,3mm
Température de fonctionnement	-30°C à +60°C
Indice de protection	IP 67
Température des couleurs	4500 - 5600K
Flux lumineux	295 mm : 282 lm 547 mm : 564 lm 1051 mm : 1128 lm
Homologation	EMC
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

