Standby-Mercura 4 Rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - FRANCE
Tél. +33(0)2 54 57 52 52 - Fax +33(0)2 54 56 80 00 - info@standby-mercura.fr - www.standby-mercura.fr

Pack CCS11

Pack CCS11 pour les véhicules de service 11 sorties
Code article : 26122

Systèmes de commandes centralisées pour les véhicules spécifiques

Caractéristiques techniques du module de puissance:

- 2 sorties de 15A
- 9 sorties de 3A
- 1 sortie permanente de 6A
- Possibilité d'entrée pédale chef d'agrès ou frein à main*
- Charge totale max.: 30A
- Boîtier en ABS-IP54-IK08
- Protocole de communication automobile CAN
- Tension d'alimentation 10,5 à 30V

*selon les programmes

Boitier	ABS
Tension	10-30V
Entrées	Possibilité d'entrée pédale chef d'agrès ou frein à main
Sorties	2 sorties de 15A 9 sorties de 3A 1 sortie permanente de 6A
Indice de protection	IP 54 IK 08
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

Boîtier de commande:

- 11 touches de commande avec témoins
- 1 touche Marche/Arrêt
- 1 témoin d'alarmes batterie
- Pictogrammes des touches sérigraphiés adaptés aux équipements

Composition du kit:

- Un boîtier de commande avec rotule
- Jeu de touches pour personnalisation (uniquement dans le pack Basic)
- Bus de commande de 4,5 m
- Un module de puissance
- Un kit connectique de raccordement de l'alimentation
- Connecteurs, fusible et porte-fusible
- Connectique de raccordement pour les sorties et les entrées
- Une notice d'installation et d'utilisation

Schéma technique CCS11 voirie :

CCS11

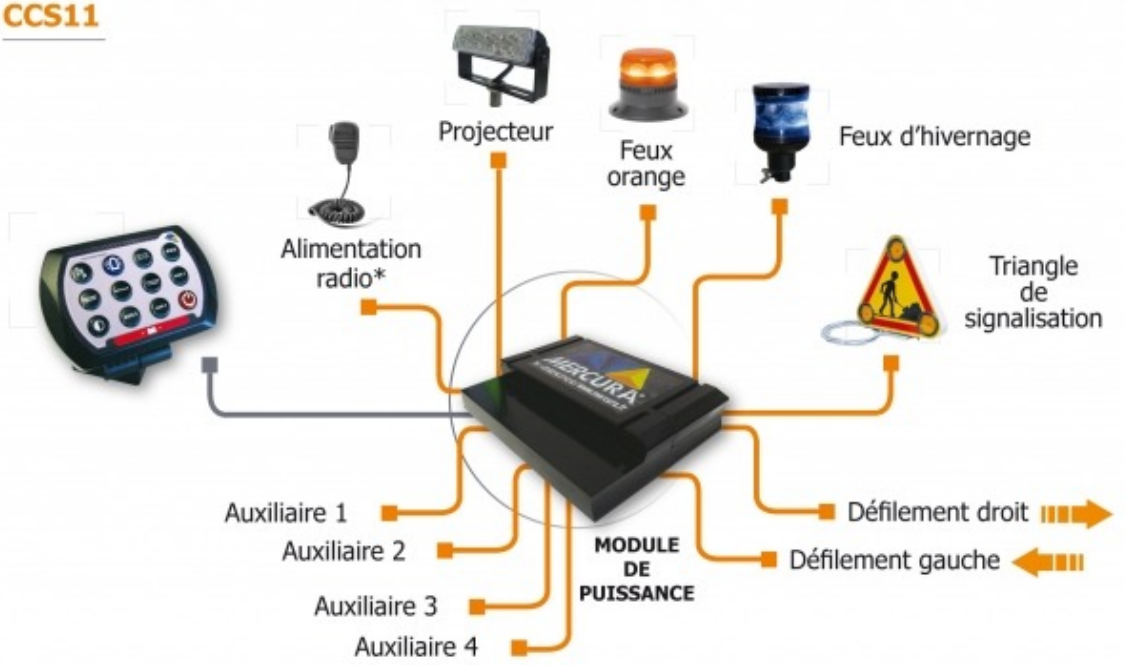

* Alimentation permanente *(valeur de la batterie)* pour radio ou autres consommateurs.

Pack CCS 11	Code 12 / 24 V
Basic	25968
Voirie	26122