


Flechas luminosas de señalización de 23 focos (KR43)

Conjunto de Aluminio, ligero, resistente
Article number : 25601

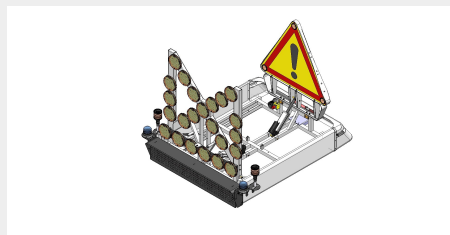

Ventajas:

- Conjunto de Aluminio, ligero, resistente:
 - Resistente a la corrosión y reciclable
- Reducción del consumo:
 - Posibilidad de tener todos los componentes luminosos de LED
 - Gestión de energía integrada
- Mando por multiplexado
- Conjunto de dimensiones compactas
- Entrega rápida: 4 semanas después de la recepción del pedido
- Calidad MERCURA®
- Potencia luminosa
- Seguridad
- Reglamentarios y homologados: Normativa XP P 98-573

Especificación técnica

- 70 LED alta luminosidad: ámbar C1 + C2
- Certificación: EN 12352 - Conforme a la normativa L8H - Clase C1 - F2 - 01- M2
- Consumo modelo
 - 2V: 0,6 A fijo y 0,3 A intermitente,
 - 24V: 0,22 A fijo y 0,11 A intermitente,
- Índice de protección: IP66
- Estanqueidad a la niebla salina
- Dimensiones:
 - 225mmx 55mm
 - Peso: 800 g
- Dimensiones de la flecha:
 - 1280 x 1564 (ancho x alto en mm)
- 23 focos de LED de 200 mm - Según normativa KR43
- Focos de 200 conformes a la normativa NF EN 12 352
- Consumo de los focos en 12V 0,6 A / en 24V 0,3 A
- Potencia de focos en candelas: 2100 Cd (mínimo exigido por la normativa: 1500 cd)
- Elevación mediante gato eléctrico,
- Ajuste día/noche de la intensidad luminosa

Opciones de la flecha:

- Banda RHI: Serigrafía retrorreflectante clase 2 de color blanco y rojo, para aumentar la visibilidad de la flecha cuando está desplegada,
- Focos de alerta destellante de 300 mm de diámetro: refuerzo de la señalización temporal
- Consumo Flecha focos de 200 mm de LED:
 - 3.9 A/12V - 1.43 A/24V
- Consumo para 13 focos en modo destellante

Variantes:

Bastidor L	PMV	Triángulo (doble cara)	Código 12V	Código 24V
FLS 23 FOCOS (KR41 - KR43)	-	-	25601	25602
	200	-	25603	25604
		1000	25605	25606
		1250	25607	25608
	250	-	25609	25610
		1000	25611	25612
		1250	25613	25614

Opciones:

Código	
Azul estándar	24908
Azul invernal	24909
Focos de alerta 300 mm destellantes	24925
Seguridad Protección de los elementos contra viento relativo	25615
2 proyectores de trabajo de LED	25507
Gyroled® ámbar Clase 2	25616
Gyroled® Kombi (Ámbar rotativo Clase 2 y Azul destellante Clase 1)	25617
Kit video	29707
Topometro	30180