


Gyroled M80 Clase 1

Grandes lotes para talleres y distribuidores

Article number : 30577

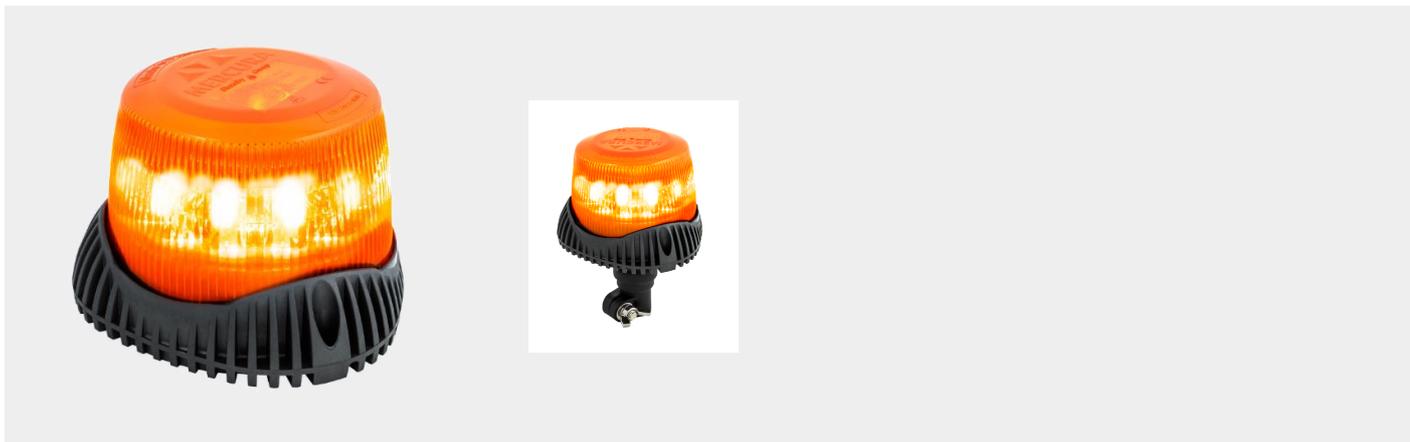

El girofaro para profesionales del automóvil!

Ventajas:

- Luz de LED homologada R65 y CEM en modo destellante y rotativo - Se vende por lote de 100 unidades - precio económico - Destinado para el primer montaje - Alta luminosidad Clase 1 homologada R65 - 13 modos de parpadeo disponibles, programables por el usuario (se vende en modo rotativo predeterminado) - Base de plástico para una mejor disipación de calor

Características técnicas

- Versión ISO:
 - Altura 96 mm - diámetro 134 mm
 - Peso: 0.450 kg
- Versión asta:
 - Altura 176 mm - diámetro 134 mm
 - Peso: 0.585 kg
- 13 modos de parpadeo
- Lente de policarbonato
- Tensión de alimentación: 12 - 24 V
- Potencia: 11 W máximo
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Protección contra las inversiones de polaridad
- Consumo de energía: 850mA en modo rotativo: 13,5V
- Garantía: 2 años



Homologaciones

- **FOTOMETRIA:** Homologación R65 Clase 1 en modo destellante y rotativo - **PROTECCIONES:** Estanquidad: IP45 / Protección contra los impactos mecánicos: IK08 - **CEM:** Marca « E » Normativa R10 N° E2 10R05 16242 - **CISPR25** (2008): clase 4 o 5 irradiado

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Blanco
Color carenado	Ámbar
Nu. de LEDs	8
Modo de parpadeo	13 modos de parpadeo
Montaje	En surface, Sur pied, Magnétique, ISO-base
Voltaje	10-30V
Consumo	900mA según el modo de funcionamiento
Diámetro	ISO: 134 mm ASTA: 134 mm
Peso	ISO: 0.450 kg ASTA: 0.585 kg
Altura	ISO: 96 mm ASTA: 176 mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +85°C
Grado de protección	IP 45 IK 08
Aprobación	ECE R65 I, ECE R10

TALLERES - CARROCEROS

DISTRIBUIDOR - REVENDIDO



Fijaciones	Embalaje	Lote de 100 sin embalaje individual*	Lote de 100 con embalaje individual*
 ISO	25 por caja	30567	30577
 ASTA	20 por caja	30572	30582

*Se vende unicamente por lote de 100

Versión ISO - **25 por caja 30567** - sin embalaje individual Entregados en 4 cajas **A10** Dimensiones: 600 x 400 x 250 mm **30577** - con embalaje individual Entregados en 4 cajas **A9** Dimensiones: 600 x 400 x 300 mm Versión ASTA - **20 por caja** Entregados en 5 cajas Dimensiones : 700 x 500 x 300 mm