


FIXATIONS CHASSIS S

Ce document est un complément de celui fourni avec le châssis

ATTENTION

L'INSTALLATION S'EFFECTUE APRES AVOIR PREALABLEMENT DEPOSE LES BARRES DE TOIT D'ORIGINE DU VEHICULE

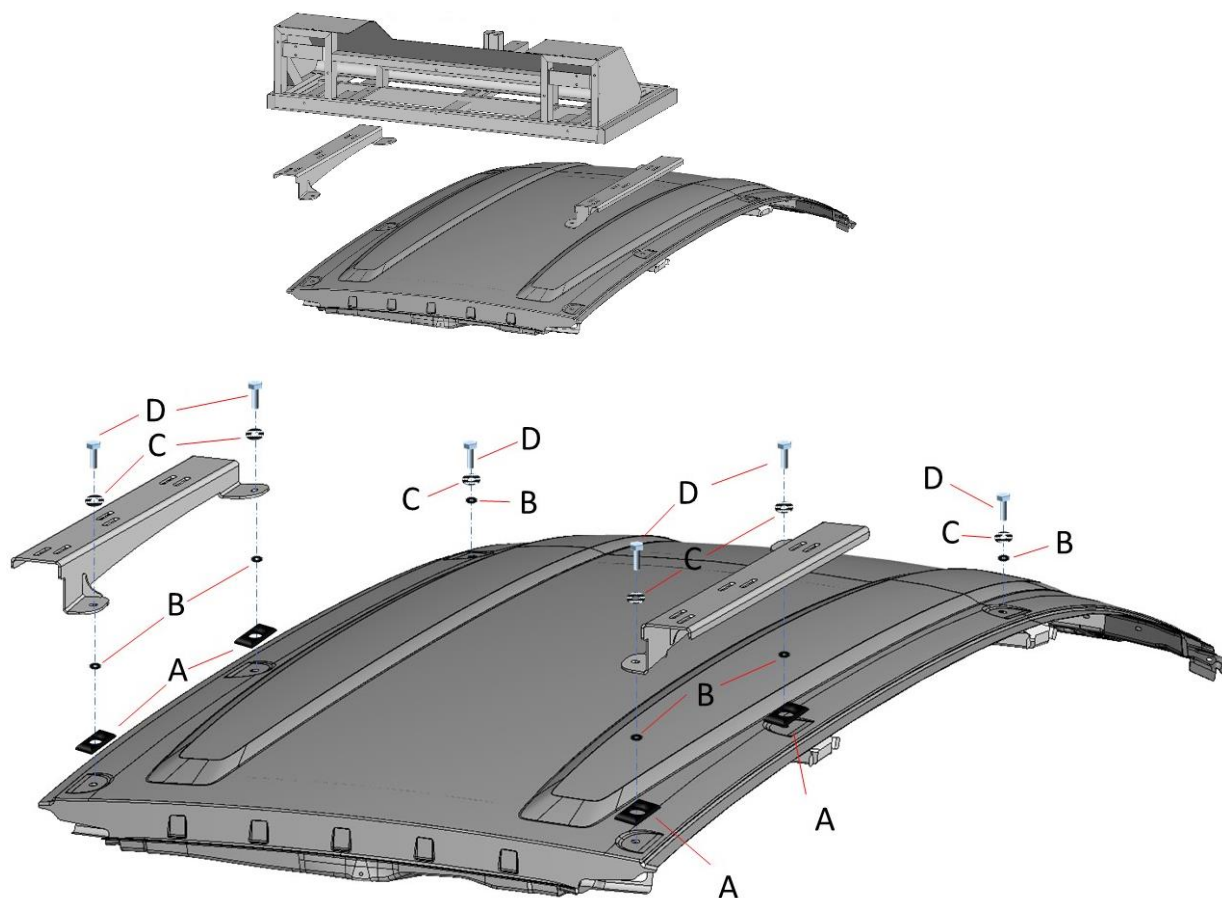

- A. Cale neoprene (Facultatifs)
- B. Rondelle Ø7
- C. Rondelle plate Ø8
- D. Vis H M08x25



SERRER LES VIS H M08x25 AU COUPLE DE 21Nm